Suction support and delivery door in Brass

Suction support and delivery door in Stainless steel

Suction support and delivery door in Cast iron

SIZE CHARTS

Model	A	Three Phase		Single Phase		D	E	Φmax
		B	C	B	C			
R75-T3-07	397	-	-	354	751	G1"	70	75
R75-T3-09	451	354	805	374	825			
R75-T3-14	586	374	960	394	980			
R75-T3-18	693	394	1087	434	1127			
R75-T3-25	882	434	1316	474	1356			
R75-T3-34	1148	474	1622	-	-			

SELECTION CHARTS

Model 50Hz	Motor Power		Three Phase	Single Phase			Q	Capacity							
							US.gpm	0	4.0	6.6	7.9	10.6	13.2	15.8	18.5
							m³/h	0	0.9	1.5	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2
			380V	220V			l/min	0	15	25	30	40	50	60	70
	HP	kW	A	A	μF	VC	Total head in meters								
R75-T3-07	0.33	0.25	-	2.5	10	450	H m	30	29	29	29	27	23	17	9
R75-T3-09	0.55	0.37	1.8	3.3	12	450		38	37	37	37	34	29	21	12
R75-T3-14	0.75	0.55	2.1	4.4	15	450		58	58	58	57	54	45	34	19
R75-T3-18	1.1	0.75	2.5	5.7	20	450		75	74	74	73	69	58	43	24
R75-T3-25	1.5	1.1	3.5	8	30	450		104	103	103	102	96	81	60	34
R75-T3-34	2	1.5	4.4	-	-	-		142	140	140	138	130	110	82	46
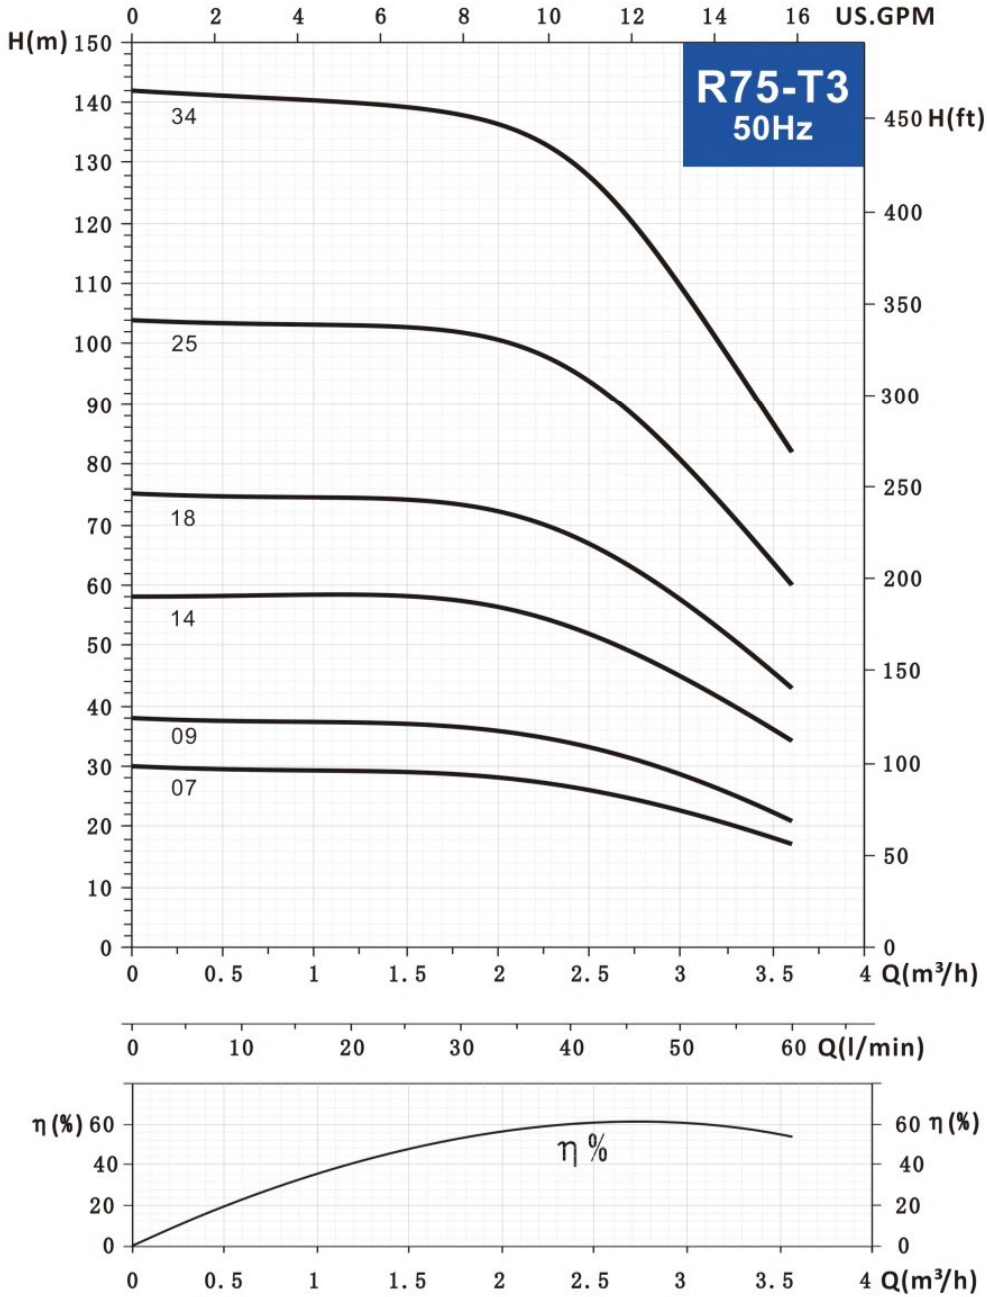
3" R75-T3